


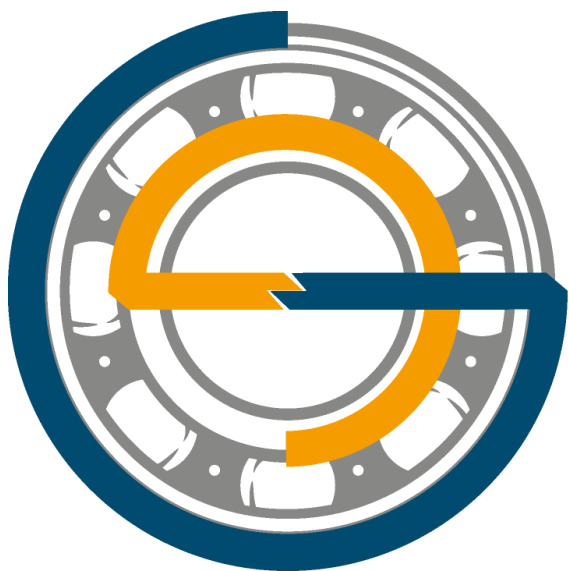

TAGGERT

Передовые технологии

для надежных решений

О компании

Немецкая компания **Rectus** и шведская компания **Tema** основаны соответственно в 1950 и 1949 годах. Направление компаний - производство быстроразъемных соединений. **Rectus** - один из мировых лидеров по производству быстроразъемных соединений для воздуха и жидких сред. Особенность соединений **Rectus** - надежность. **Tema** производит одни из лучших в мире быстроразъемные соединения для гидравлических систем. Особенность соединений **Tema** - низкое падение давления в гидравлической системе и максимальная передача мощности. В 2001-2002 годах компании объединяются, образуя компанию **Rectus Tema**. А в 2007 году объединенную компанию **Rectus Tema** покупает компания **Parker** и основывает в Германии на мощностях **Rectus** европейский дивизион быстроразъемных соединений (QCDE).



Компания **Parker Rectus Tema** является одним из мировых лидеров в производстве быстроразъемных соединений. Быстроразъемные соединения (БРС) производятся для различных сред и по различным стандартам. В производимом ассортименте БРС, имеются соединения для систем охлаждения пресс-форм, для гидравлических систем низкого, среднего и высокого давления, для подключения контуров воздуха, многоконтурные БРС, различные шланги и компоненты для обвязки оборудования. Быстроразъемные соединения **Rectus Tema** являются совместимыми (взаимозаменяемыми) с аналогичными сериями соединений от других производителей.

Официальный дистрибьютор ООО «Тэггерт»

Заказ БРС и шлангов:

Тел. +7 (965) 233-80-48

E-mail: MoldService777@gmail.com

www.taggert.ru



Немецкое качество по доступным ценам !!!

RECTUS серия 86, 87, 88



Интернациональный тип





Рабочее давление:
до 15 бар

Рабочая температура:
от - 15°C до + 200°C

Условный проход:
Серия 86 6 мм
Серия 87 9 мм
Серия 88 13 мм

Материал:
Корпус: Латунь
Уплотнение: Viton

Применение:
Системы охлаждения литьевых пресс-форм
Системы очистки и промывки оборудования
Соединения линий горячего масла, воды, пара
И в других сферах



Европейский тип

Рабочее давление:
до 15 бар

Рабочая температура:
от - 15°C до + 200°C





Условный проход:
Серия 10 6 мм
Серия 11 9 мм
Серия 12 13 мм

Материал:
Корпус: Латунь
Уплотнение: Viton



Применение:

Системы охлаждения литьевых пресс-форм
Системы очистки и промывки оборудования
Соединения линий горячего масла, воды, пара
И в других сферах



RECTUS серия 10, 11, 12

RECTUS серия 608, 612



Французский тип



Рабочее давление:
до 20 бар

Рабочая температура:
от - 15°C до + 200°C

Условный проход:
Серия 608 8 мм
Серия 612 12 мм

Материал:
Корпус: Никелир. латунь
Уплотнение: Viton

Применение:
Системы охлаждения литевых пресс-форм
Системы очистки и промывки оборудования
Соединения линий горячего масла, воды, пара
И в других сферах



Французский тип


Рабочее давление:
до 20 бар

Рабочая температура:
от - 15°C до + 200°C


Условный проход:
Серия 6006 6 мм
Серия 6009 9 мм
Серия 6012 12 мм
Серия 6016 16 мм

Материал:
Корпус: Никелир. латунь
Уплотнение: Viton


Применение:
Системы охлаждения литевых пресс-форм
Системы очистки и промывки оборудования
Соединения линий горячего масла, воды, пара
И в других сферах



6016KBSF
Kv=9.62
6012KBSF
Kv=6.12
6009KBSF
Kv=2.59
6006KBSF
Kv=0.63



6016KBSB
Kv=9.99
6012KBSB
Kv=4.34
6009KBSB
Kv=1.98
6006KBSB
Kv=0.76



RECTUS серия 6006, 6009, 6012, 6016

RECTUS серия 006KL



Французский тип

Рабочее давление:

до 60 бар

Рабочая температура:

от - 15°C до + 200°C

Условный проход:

Серия 006KL 6 мм

Материал:

Корпус: Латунь, никелир.

латунь, нерж. сталь

Уплотнение: Viton

Особенности:

Плоский клапан,
бескапельное размыкание

Применение:

Системы охлаждения литевых пресс-форм


Системы очистки и промывки оборудования

Соединения линий горячего масла, воды, пара

И в других сферах



Без перекрывающих клапанов




С одним перекрывающим клапаном



С двумя перекрывающими клапанами



Герметичное



Многоканальный тип

Рабочее давление:

до 15 бар

Рабочая температура:

от - 15°C до + 200°C

Условный проход:

Серия 08 8.1 мм

Материал:

Плата: Алюминий

Замок: Закаленная сталь,

никелированная

Корпус БРС: Латунь

Уплотнение: Viton



Особенности:

Одновременное подключение/отключение

до 8 каналов

Ассиметричный замок

Система блокировки замка


Применение:

Системы охлаждения литевых пресс-форм


Системы очистки и промывки оборудования

Соединения линий горячего масла, воды, пара

И в других сферах



Без перекрывающих клапанов



С одним перекрывающим клапаном



С двумя перекрывающими клапанами



Герметичное

RECTUS серия 08

RECTUS Шланги

Серия: МНЕ
Среда: вода
Давление: до 15 бар
Температура: до 140°C
Цвет: синий, красный, черный
Типоразмер: Ø 9,5 мм; 12,7 мм; 19 мм
Материал: EPDM

Серия: МНН
Среда: масло
Давление: до 15 бар
Температура: до 150°C
Цвет: черный
Типоразмер: Ø 9,5 мм; 12,7 мм
Материал: PKR

Серия: МНР
Среда: вода
Давление: до 15 бар
Температура: до 60°C
Цвет: прозрачный, синий, красный
Типоразмер: Ø 10 мм; 13 мм; 19 мм
Материал: PVC

Серия: МНС
Среда: вода
Давление: до 15 бар
Температура: до 170°C
Цвет: синий, красный, серебристый
Типоразмер: Ø 10 мм; 13 мм
Материал: Silicone, с металлической оплеткой


Серия: МНФ
Среда: вода, масло
Давление: до 15 бар
Температура: до 200°C
Цвет: синий, красный, серебристый
Типоразмер: Ø 10 мм; 13 мм
Материал: FKM, с металлической оплеткой

RECTUS Шланги

RECTUS Аксессуары



RECTUS Компоненты

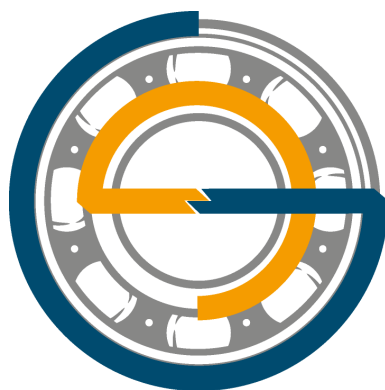

TAGGERT

КОНТАКТЫ:

В интернет: WWW.TAGGERT.SU

Москва, Санкт-Петербург

Заказ быстроразъемных соединений (БРС) и шлангов для термостатирования:

Тел.: +7 · (965) · 233 · 80 · 48

E-mail: MoldService777@gmail.com

Промывка каналов пресс-форм; Оборудование для обслуживания пресс-форм:

Тел.: +7 · (977) · 317 · 56 · 17

+7 · (911) · 116 · 01 · 84

E-mail: info@taggert.su